


AUSTROFLEX® 060LAM

Feutre à lamelles

Le feutre à lamelles AUSTROFLEX® 060LAM est fabriqué à partir d'une laine de verre de haute qualité. Il est composé de lamelles de laine de verre, aux fibres orientées verticalement et collées sur un revêtement en aluminium. Il se caractérise par sa haute résistance à la compression.

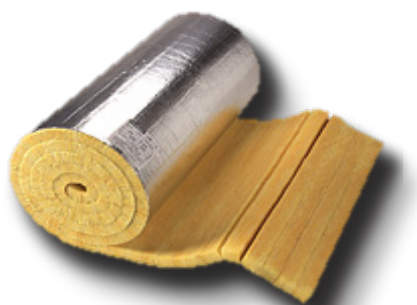

APPLICATION

- Isolation des gaines de ventilation
- Isolation des équipements de bâtiment
- Isolation des tuyauteries d'eau chaude et de chauffage
- Isolation des tuyauteries d'eau chaude sanitaire
- Isolation de chaudières, de cuves et de bacs

+ PRODUIT

- Très bonne résistance au feu
- Excellente résistance à la compression
- Conductivité thermique $\lambda = 0,036$ à 10°C
- Facile à manipuler et à installer

PROPRIÉTÉS	SYMBOLE	VALEUR					UNITÉ	STANDARD
Température de service maximum	ST(+)	250 (80 côté alu)					°C	EN 13501-1
Densité		60					kg / m ³	EN ISO 8497
Conductivité thermique	g	10	40	50	100	150	°C	EN 14303
	λ	0,036	0,040	0,074	0,059	0,076	W / m.K	
Réaction au feu		A2 _L - s1 , d0						EN 13501 - 1
Certificat		Conformité CE : 0432-CPD-420002345						EN 14303

Épaisseur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	m ² / sac
25	10 000	1 000	10,00
30	8 000	1 000	8,00
40	6 000	1 000	6,00
50	5 000	1 000	5,00
60	4 000	1 000	4,00
80	3 000	1 000	3,00
100	2 500	1 000	2,50